


► Serie PTH

PTH 30.70 - PTH 40.70 - PTH 500

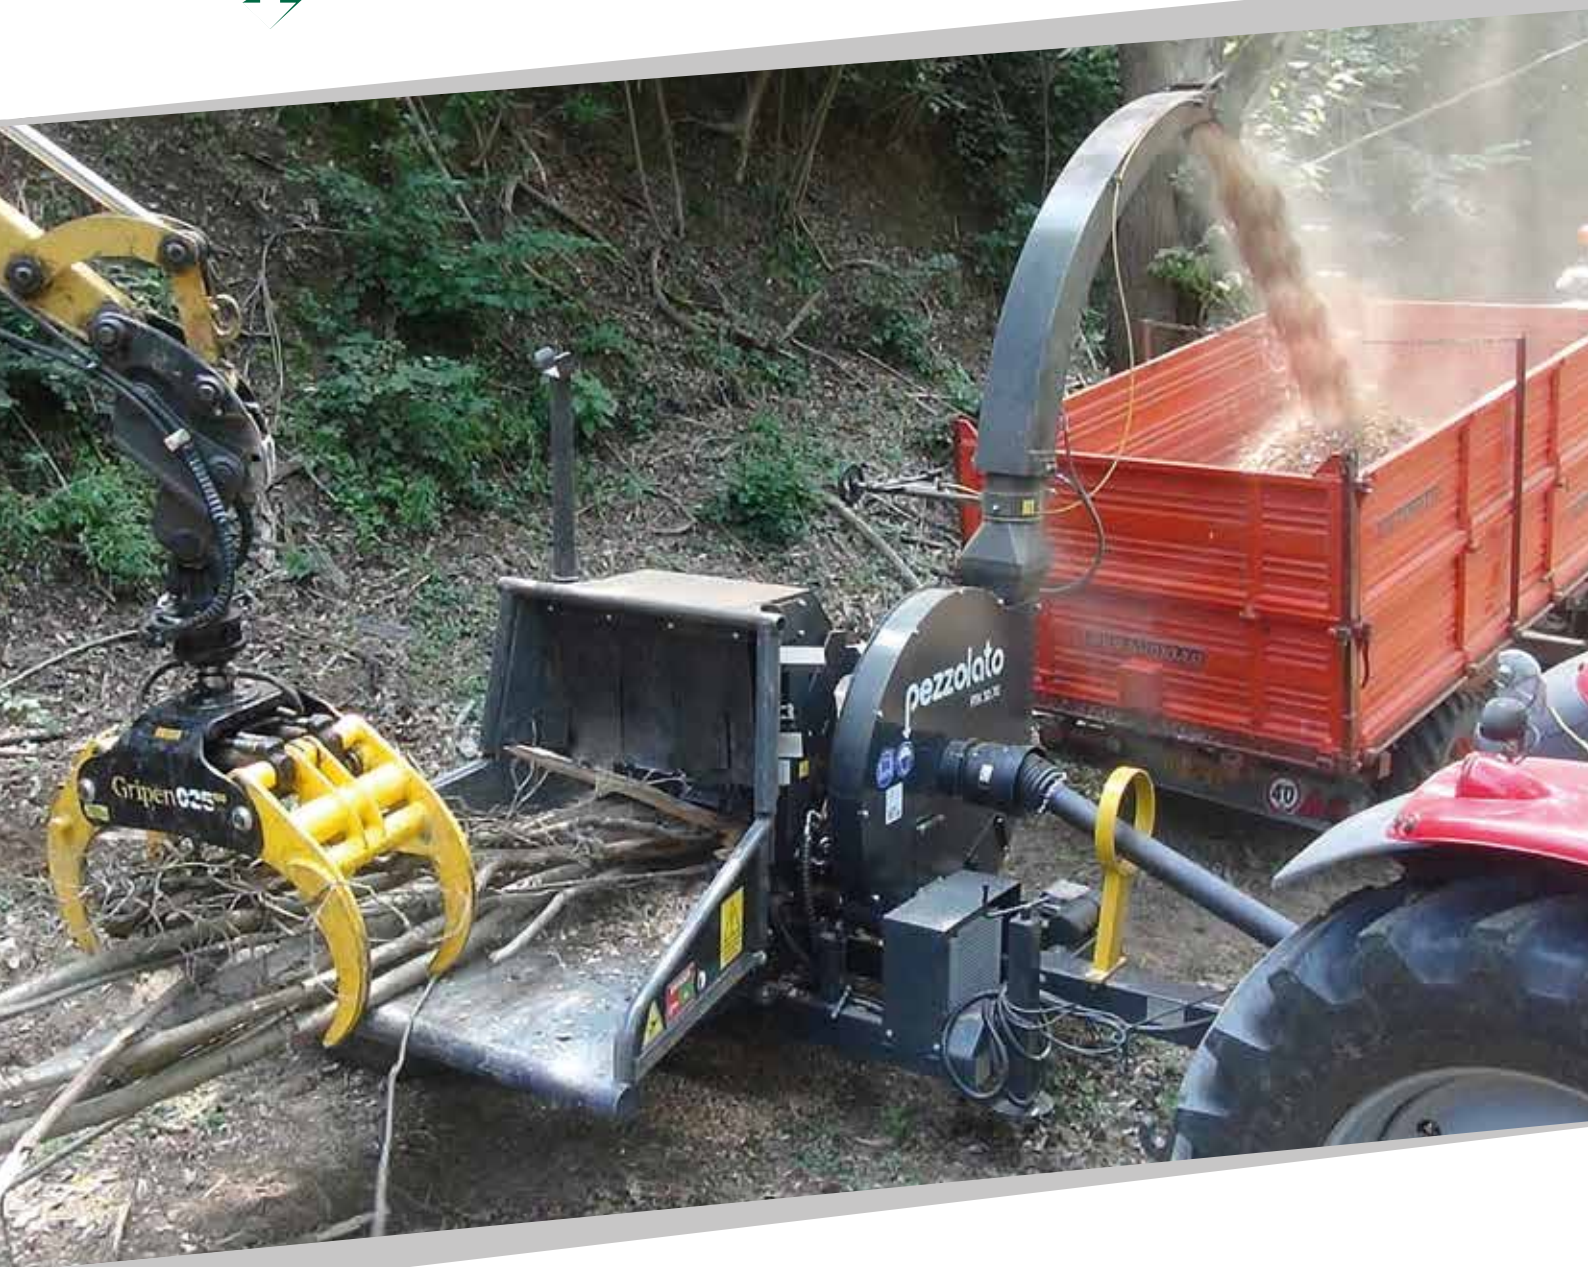

ASTILLADORAS DE TAMBOR

Con cualquier tipo de madera, las mejores astillas



GREENLINE



PTH 30.70

Es el modelo básico de la gama, sin embargo es apreciado por la estructura típicamente resistente de las trituradoras Pezzolato, que garantizan fiabilidad y excelentes prestaciones.

La máquina fue ideada para garantizar al operador facilidad de uso y reducir al mínimo los costes de mantenimiento. En efecto, las principales partes de desgaste se idearon específicamente para una fácil sustitución, además de tener un coste reducido. La trituradora se puede accionar mediante la toma de fuerza del tractor o bien mediante el motor autónomo diésel.

Gracias a la amplia tolva, a un rodillo superior de grandes dimensiones y a un rodillo inferior que facilita el arrastre del material al interior del aparato de astillado, la máquina se puede alimentar tanto manualmente como con el uso de medios mecánicos. Para la alimentación manual, la trituradora está dotada de una robusta barra de seguridad que garantiza al operador un uso seguro de las máquinas. El sistema de corte caracterizado por el tambor cerrado y la rejilla de calibración intercambiable según las necesidades, permiten obtener astillas uniformes y homogéneas incluso para las calderas domésticas. El ventilador de descarga de diámetro elevado permite expulsar sin obstáculos las astillas a través del tubo de descarga dotado de un deflector regulable en el extremo.



PTH 40.70

Una trituradora dotada de tambor abierto o cerrado según sea necesario.

La máquina mantiene la estructura especialmente resistente de las trituradoras Pezzolato, garantizando fiabilidad y excelentes prestaciones.

Se puede accionar mediante la toma de fuerza del tractor o bien mediante el motor autónomo diésel o eléctrico. La amplia boca de carga permite introducir fácilmente material voluminoso incluso con medios mecánicos (el paso en la entrada es 640 x 400 mm).

Un gran rodillo horizontal dotado de goznes junto con una cinta de alimentación ubicada en la parte interior de la tolva

(bajo pedido, se puede suministrar una segunda cinta de alimentación para la tolva basculante), permiten introducir fácilmente el material. La rejilla de calibración, intercambiable, permite establecer las dimensiones de las astillas y garantiza que sean uniformes y homogéneas.

El ventilador, con volutas intercambiables, permite expulsar sin obstáculos las astillas a través del tubo de descarga dotado de un deflector regulable en el extremo.

Las principales partes de desgaste se idearon específicamente para una fácil sustitución, además de tener un coste reducido.





PTH 500

Es el modelo más pequeño de la serie 660 de trituradoras de tambor Pezzolato.

Esta astilladora en concreto es ideal para la producción de astillas para usar como combustible en sistemas de calefacción domésticos, para el turismo agrícola, hoteles, invernaderos, escuelas, o para aquellos que simplemente necesitan reducir los desechos de la poda.

Puede funcionar a través de la toma de fuerza del tractor, o utilizando un motor autónomo (diésel o eléctrico) y se puede alimentar manualmente o con un cargador mecánico.

La entrada de material se produce a través de una cinta de alimentación en el extremo de la boca de entrada (bajo pedido, se puede suministrar una segunda cinta de alimentación para la tolva basculante). La acción combinada de la correa y del rodillo superior facilita la introducción de material.

El mantenimiento rutinario y la sustitución de las cuchillas se pueden realizar con gran rapidez y facilidad gracias a la elevación "total" del rodillo de alimentación.



EXTRAS Y CONFIGURACIONES

► PTH 40.70 - PTH 500

- ✓ Segunda cadena de alimentación a lo largo de toda la tolva para facilitar el acceso del material bruto
- ✓ Rajadora de madera con o sin sierra de cadena
- ✓ Versión fija con motor eléctrico
- ✓ Dispositivo de polea de correa entre el cardán y el tambor, bajando la altura del cardán a 60 cm del suelo
- ✓ Cinta de descarga como alternativa al ventilador, para obtener astillas de una calidad aún superior





EXTRAS Y CONFIGURACIONES

► Para todos los modelos

- ✓ NO STRESS dispositivo electrónico, disponible en todas las máquinas standard, regula automáticamente la entrada de material en función de la potencia disponible
- ✓ Rejillas de tamizado de diferentes tamaños, fáciles de sustituir
- ✓ Carro para remolque a baja o alta velocidad, con frenos neumáticos o hidráulicos
- ✓ Movimiento hidráulico del tubo de descarga (elevación, rotación y orientación del deflector)
- ✓ Grúas forestales, con o sin cabina, con prestaciones personalizadas
- ✓ Radiomando para realizar a distancia las principales funciones de la astilladora
- ✓ Controlador electrónico con panel "touch screen" de 5"



CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

► Serie PTH 30.70 - PTH 40.70 - PTH 500

		PTH 30.70	PTH 40.70	PTH 500
Potencia mínima del tractor	Hp/kW	70/51	70/51	80/59
Potencia máxima del tractor	Hp/kW	130/96	130/96	150/110
Potencia del motor diésel	Hp/kW	200/149	200/149	200/149
Potencia del motor eléctrico	kW	-	55	55
Diámetro máximo astillado*	mm	300	400	400
Cuchillas	nº	3	3/4/8	2/3
Producción horaria*	m³/h	18-25	20-25	20-30
Diámetro del tambor	mm	520	520	660
Ancho del tambor	mm	640	640	480
Ancho cadena de alimentación	mm	-	640	500
Longitud cadena de alimentación	mm	-	550	550
Ancho rodillo superior	mm	640	640	500
Paso de entrada máximo	mm	640 x 300	640 x 400	500 x 400
Peso máquina con motor (modelo std)	kg	3900	4400	4200
Peso máquina con toma de fuerza (modelo std)	kg	3000	3500	3200

* Los diámetros y la producción declarada varían según la potencia disponible, el tipo de madera y el tamaño de la astilla

WHATEVER WOOD, THE BEST CHIPS

www.pezzolato.it

El progreso e investigación constantes pueden modificar algún dato técnico y descripciones indicadas en este catálogo, sin previo aviso por parte de Pezzolato SpA a sus lectores.



DISTRIBUIDOR



Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it

PTH 30.70 - 40.70 MULTICUT - 500 | 09-2019 | SPA

artbrain.it